


MUOVIAMO IL MONDO INSIEME

TUBI CROMATI
ESTERNAMENTE

The logo for CMC Italia srl features the letters 'CMC' in a bold, sans-serif font. A horizontal line is positioned above the 'C' and 'M', and a small circle is placed above the 'C'. Below the 'C' and 'M', the text 'Italia srl' is written in a smaller, lowercase font.

CMC Italia srl

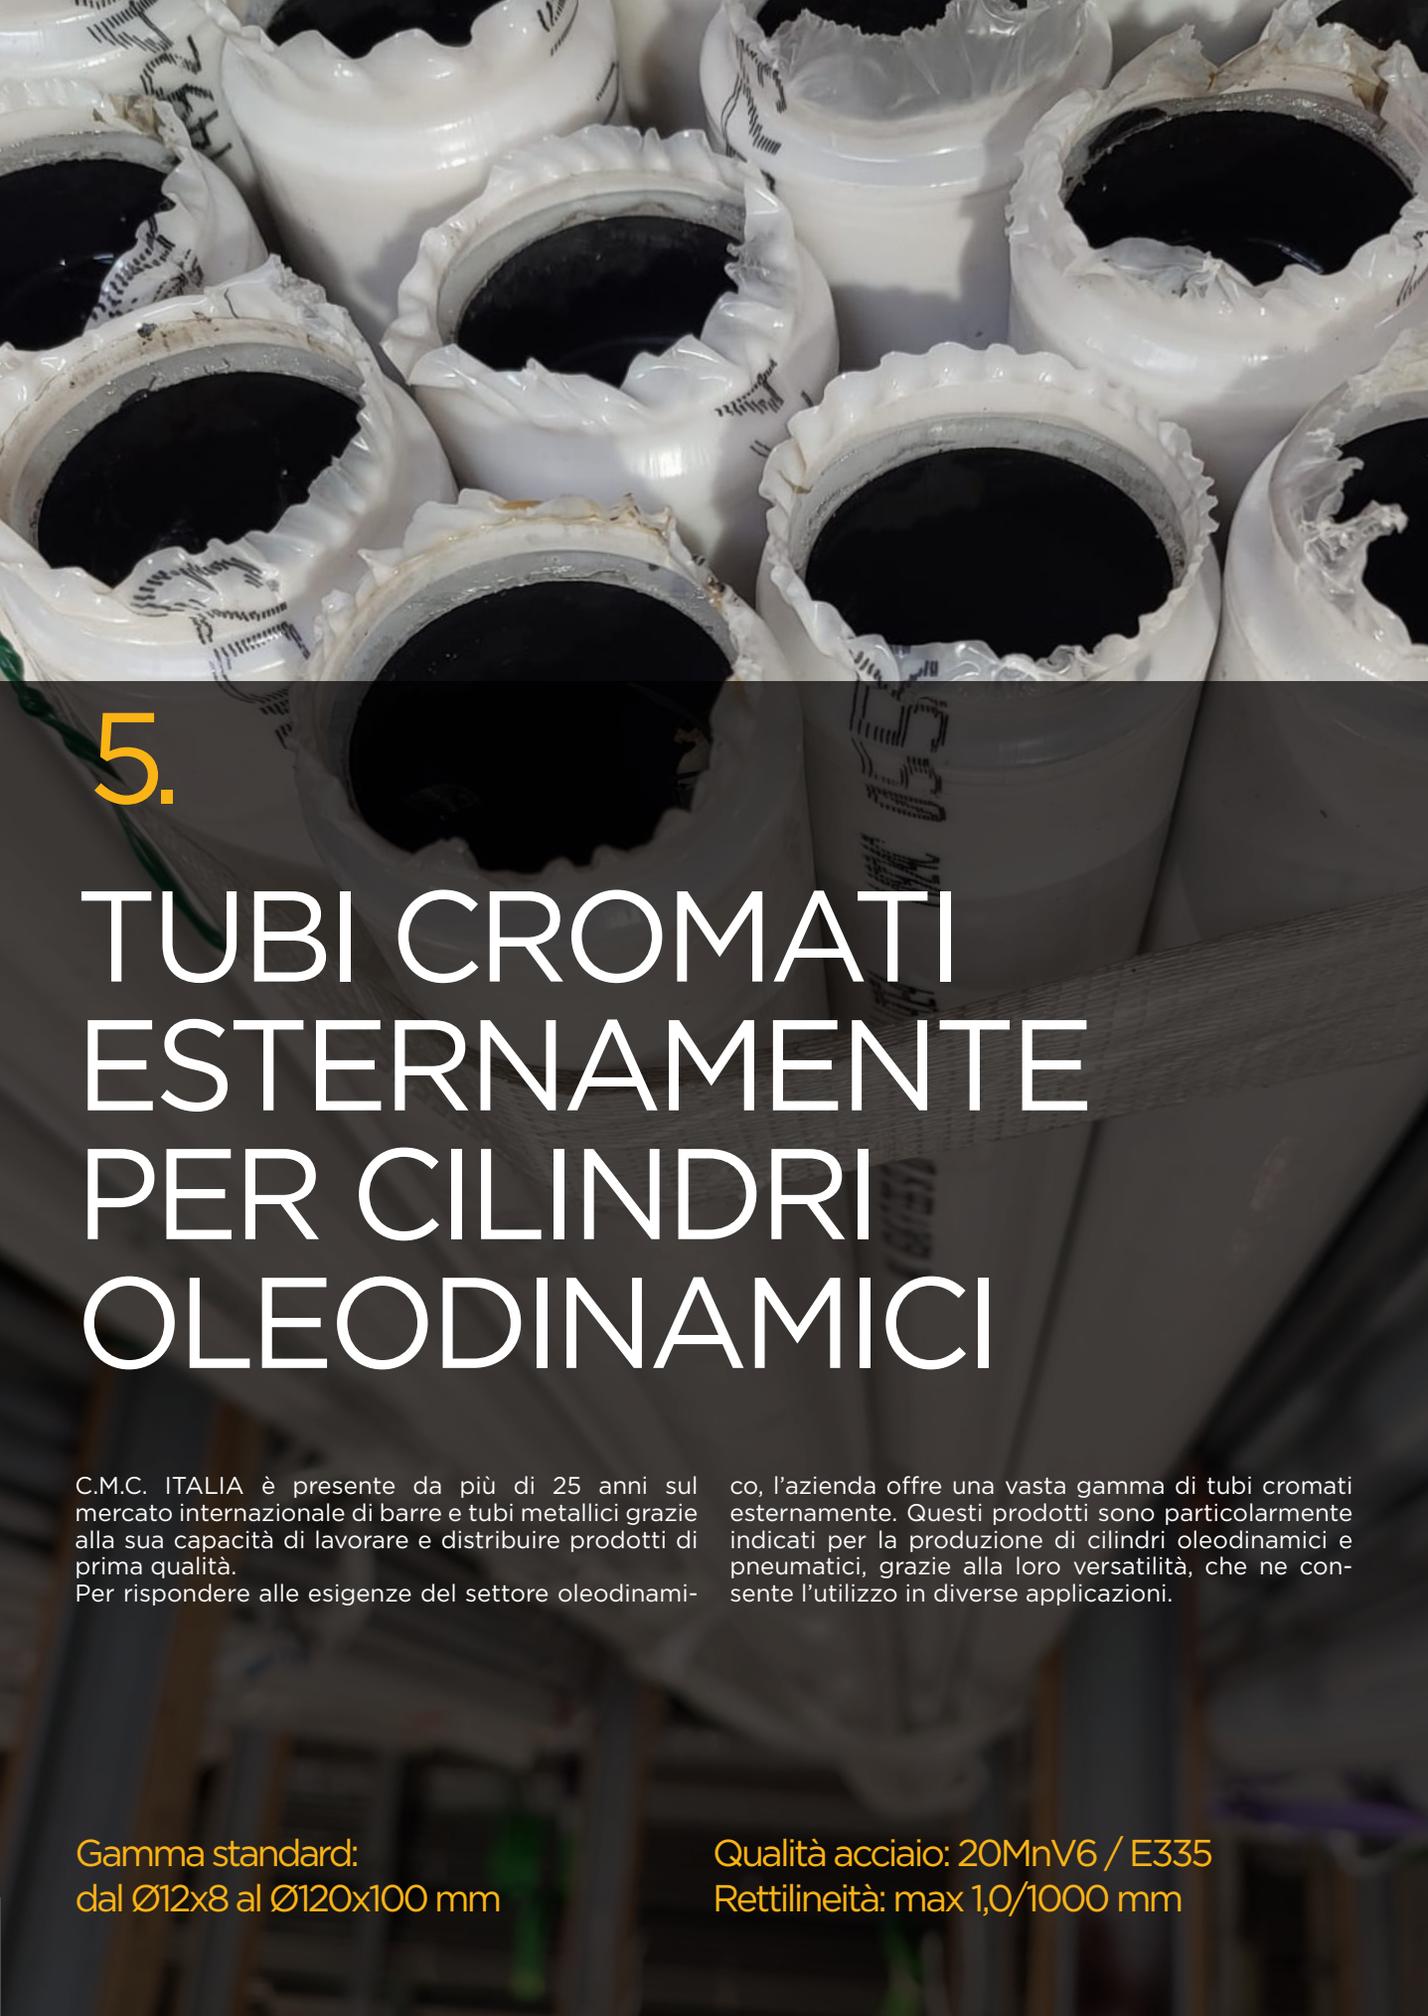

5.

TUBI CROMATI ESTERNAMENTE PER CILINDRI OLEODINAMICI

C.M.C. ITALIA è presente da più di 25 anni sul mercato internazionale di barre e tubi metallici grazie alla sua capacità di lavorare e distribuire prodotti di prima qualità.

Per rispondere alle esigenze del settore oleodinami-

co, l'azienda offre una vasta gamma di tubi cromati esternamente. Questi prodotti sono particolarmente indicati per la produzione di cilindri oleodinamici e pneumatici, grazie alla loro versatilità, che ne consente l'utilizzo in diverse applicazioni.

Gamma standard:
dal Ø12x8 al Ø120x100 mm

Qualità acciaio: 20MnV6 / E335
Rettilinearità: max 1,0/1000 mm

TUBI CROMATI ESTERNI

GAMMA DIMENSIONALE

SPESSORE	DIAMETRI	Kg / m
2	12 x 8	0,49
3	16 x 10	0,96
3	20 x 14	1,26
3	30 x 24	2,00
3,5	25 x 18	1,86
4	32 x 24	2,76
5	25 x 15	2,47
5	30 x 20	3,09
5	35 x 25	3,7
5	40 x 30	4,32
5	45 x 35	4,93
5	50 x 40	5,55
5	55 x 45	6,16
5	60 x 50	6,78
5	65 x 55	7,4
5	70 x 60	8,01
5	80 x 70	9,24
5	90 x 80	10,48
5	100 x 90	11,71
7,5	30 x 15	4,17
7,5	35 x 20	5,09

SPESSORE	DIAMETRI	Kg / m
7,5	40 x 25	6,01
7,5	45 x 30	6,93
7,5	50 x 35	7,86
7,5	55 x 40	8,79
7,5	60 x 45	9,71
7,5	65 x 50	10,63
7,5	70 x 55	11,56
7,5	80 x 65	13,41
7,5	90 x 75	15,26
7,5	100 x 85	17,11
10	40 x 20	7,4
10	45 x 25	8,63
10	50 x 30	9,86
10	55 x 35	11,1
10	60 x 40	12,33
10	65 x 45	13,56
10	70 x 50	14,8
10	80 x 60	17,26
10	90 x 70	19,73
10	100 x 80	22,19
10	120 x 100	27,13

CARATTERISTICHE TECNICHE


ACCIAIO		TOLLERANZA	RETTILINEITÀ	RUGOSITÀ	
				Ra MAX	Rt MAX
E355 + SR	EN10305	ISO f7	Max1,0/1000 mm	0,2µm	3,00µm

CARATTERISTICHE MECCANICHE

ACCIAIO	ROTTURA	SNERVAMENTO	ALLUNGAMENTO
	Rm N/mm ²	Rs P/mm ²	A ₂ min%
E355 + SR	min. 580	min.450	min.10

COMPOSIZIONE CHIMICA

ACCIAIO	C (%)	Si (%)	Mn (%)	Si (%)	Cr (%)	P (%)	Cr (%)	Mo (%)	V (%)
E355	max 0,22	max 0,55	max 1,60	0,1±0,50	-	max 0,025	-	-	-

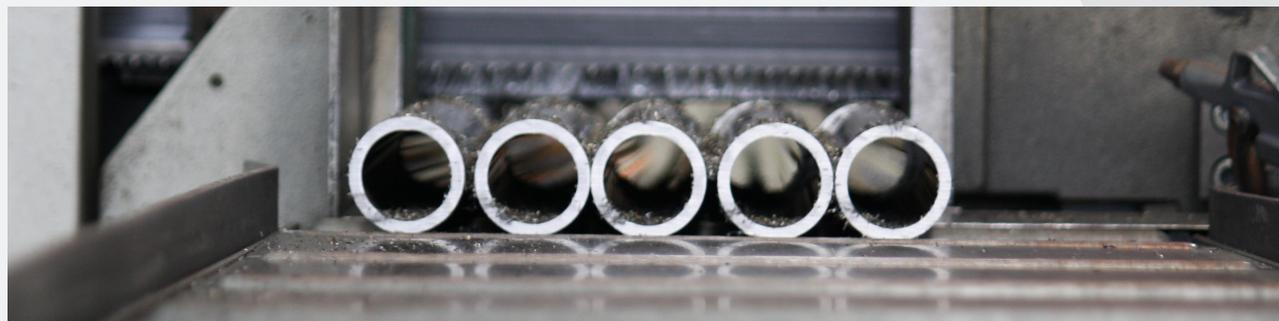

A richiesta altre misure non presenti a catalogo.

WWW.CMCITALIA.BIZ

Tel. (+39) 039.6815240
Fax (+39) 039.6815236
E-mail: info@cmcitalia.biz

VIMERCATE

Cascina San Paolino, 2
(Via S.M. Molgora)
20871 Vimercate (MB)

BURAGO

Via Ampere, 4
20875 Burago di Molgora (MB)

